

**LEINOS**  
Naturfarben

Ø 90 - 125 ml / m<sup>2</sup>

1 l ≈ 10 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 25 m<sup>2</sup>

10 l ≈ 100 m<sup>2</sup>

30 l ≈ 300 m<sup>2</sup>

## Schellackmaskierung 955

Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich.

### Anwendungsbereich:

Für professionelle Verarbeiter. Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich. Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putze und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feuchtbereiche und Außenbereiche.

### Farbton:

Honigfarben.

### Inhaltsstoffe:

Schellack, Ethanol (Gärungsalkohol) und Lärchenharz. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 540 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).

### Untergrund und Vorbereitung:

Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15%), fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Evtl. vorhandene Wachsschichten entfernen. Gummidichtungen, Silikone entfernen oder abkleben. Maskierung gut aufrühren. Probeanstrich durchführen.

### Verarbeitung:

Durch Pinselauftrag, Rollen mit Moltopren Schaumstoffrolle oder Spritzen mit Aircoat-System. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Einwirkung anderer Wärmequellen verarbeiten. Zwei Aufträge erforderlich. Probeanstrich durchführen. Dieses Produkt ist nur von geschulten Verarbeitern anzuwenden.

### Trocknungszeit:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte ist jeder Anstrich nach einer Stunde staubtrocken, überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden. Endhärte ist nach 14 Tagen erreicht.

### Gebindegrößen und Verbrauch:


8 - 11 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich (unverdünnt), entsprechend 90 -125 ml/m<sup>2</sup>. Volle Wirksamkeit nur bei Mindestauftragsmenge von 90 ml/m<sup>2</sup> bei unverdünntem Auftrag pro Anstrich.

Gebinde	reicht für...*
1l	10 m <sup>2</sup>
2,5l	25 m <sup>2</sup>
10l	100 m <sup>2</sup>
30l	300 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

### Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 2 Jahre haltbar.

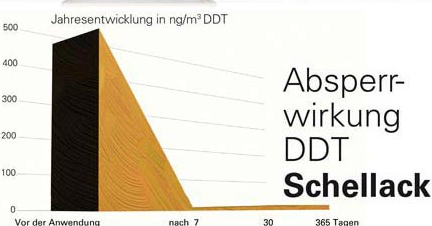

**Entsorgung:**

Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Entsorgung nach den geltenden örtlichen, behördlichen Vorschriften.  
Abfallschlüssel: EAK 08 01 11.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

Sofort nach der Arbeit mit Verdüner Nr. 956 reinigen.

**Gefahrenhinweise:**

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHS02



GHS07



GHS09



Gefahr

**Sicherheitshinweise:**

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

UN 1170

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 16.12.2019

---